

PANEL DE FACHADA

meTecno

SUPERWALL


Panel metálico para muros con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, recubierto por ambas caras en láminas de acero galvanizado, pre-pintado. El acabado externo en punta de diamante o tableteado y el acabado interno micro nervado

Beneficios:

-Excelente acabado arquitectónico.
-Disponible en espuma PIR. Certificado
-Factory Mutual FM.

Usos:

Fachadas y divisiones interiores recomendado en todo tipo de construcción. Elemento de muro autoportante para construcción modular.

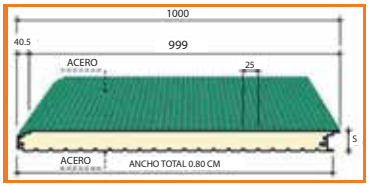

S mm	K kcal m²h·°C	K watt m²·°C	Peso panel kg/m² 24/26	P= KG/m²	P L P L P L P 60	80	100	120	150	P L P 60	80	100	120	150
40	0,43	0,50	9,28	L =	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50	3,10	2,90	2,70	2,50	2,20
50	0,35	0,41	9,66	L =	3,90	3,65	3,40	3,10	2,75	3,45	3,20	2,95	2,75	2,40
60	0,29	0,34	10,04	L =	4,40	4,10	375	3,45	3,00	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60
80	0,22	0,26	10,80	L =	5,20	4,65	4,25	3,90	3,35	4,50	4,00	3,70	3,35	2,90
80	0,18	0,21	11,56	L =	5,80	5,15	4,75	4,30	3,70	4,90	4,45	4,10	3,75	3,20

MONOWALL:


Panel metálico para muros, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras en lamina de acero galvanizado prepintado o aluminio prepintado.

Beneficios:

-Excelente acabado arquitectónico.
-Disponible en espuma PIR. Certificado
-Factory Mutual FM.

Usos:

Fachadas y divisiones interiores recomendado en todo tipo de construcción. Elemento de muro autoportante para construcción modular.

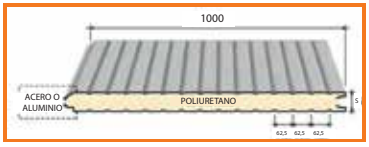

S mm	K kcal m²h·°C	K watt m²·°C	Peso panel kg/m² 26/26	Peso panel kg/m² 24/24	P= KG/m²	P L P L P L P 60	80	100	120	150	P L P 60	80	100	120	150
30	0,48	0,56	7,90	11,23	L =	2,60	2,45	2,30	2,05	1,85	2,25	2,10	1,90	1,80	1,65
40	0,43	0,60	6,28	11,65	L =	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50	3,10	2,90	2,70	2,50	2,20
50	0,35	0,41	8,65	12,03	L =	3,90	3,65	3,40	3,10	2,75	3,45	3,20	2,95	2,75	2,40
60	0,29	0,34	9,03	12,41	L =	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60
				Peso panel kg/m 24/24											
40	0,43	0,60		4,99	L =	2,75	2,39	2,11	1,90	1,56	2,34	2,06	1,84	1,67	1,49
50	0,35	0,41		3,37	L =	3,26	2,84	3,52	2,27	1,99	2,76	2,44	2,19	1,99	1,77
60	0,29	0,34		5,75	L =	3,74	3,26	2,90	2,52	2,32	3,96	2,79	2,51	2,29	2,04