

PANEL DE FACHADA

meTecno

▶ H. WALL


Panel metálico para muros horizontales con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, recubierto por ambas caras en lamina de acero galvanizado prepintado, cara externa ondulada y cara interna lisa con micro nervaduras.

Beneficios:

- Gran capacidad estructural que permite minimizar estructuras de fachada.
- Disponible en espuma PIR. Certificado Factory Mutual FM.

Usos:

Fachadas y divisiones interiores
recomendado en todo tipo de construcción.

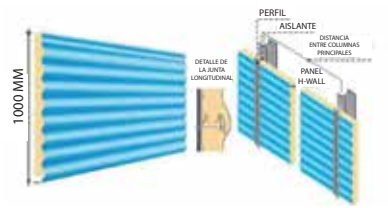

S mm	K kcal/m²h°C	K watt/m²°C	Peso panel kg/m²	P= KG/m²	40	60	80	100	120	150	40	60	80	100	120	150
			24		P P P						P					
50	0,30	0,34	12,26	L =	6,51	5,50	4,84	4,36	3,99	3,56	4,56	4,24	3,72	3,33	3,04	2,70
80	0,20	0,23	13,40	L =	7,75	7,34	6,49	5,88	5,41	4,85	5,52	5,52	4,95	4,45	4,06	3,61

▶ HIPERTECWALL/SOUND:


Panel metálico acústico para muros y fachadas, aislado con lana mineral con ambas caras en lamina de acero galvanizado prepintado.

Beneficios:

.-Excelente aislamiento acústico(Hipertec wall sound).
.-Fonoabsorbente y/o fono aislante (Hipertec wall soun).
.-Alta resistencia al fuego clase 1 (Hipertec wall).
.-Excelente acabado exterior e interior.
.-Compatible con diferentes acabados.

Usos:

.Fachadas y divisiones interiores
recomendado en todo tipo de contrucción.
.Elemento de muro autoportante para construcción
modular.

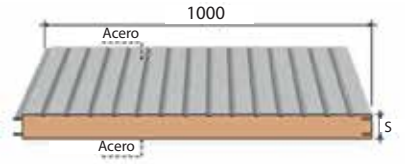

S mm	K kcal/m²h°C	K watt/m²°C	K Btu/ft²h°grF	R m²h°C/kcal	R m²h°C/watt	R ft²grF/Btu	Peso panel kg/m²	W= KG/m²	60	80	100	120	150	60	80	100	120	150
							24/26		W W W					W W				
50	0,65	0,75	0,13	1,54	1,33	7,50	14,37	L =	2,34	2,19	2,04	1,86	1,65	2,07	1,92	1,77	1,65	1,44
80	0,42	0,49	0,09	2,38	2,04	11,61	17,37	L =	3,12	2,79	2,55	2,34	2,01	2,01	2,40	2,22	2,01	1,74
100	0,34	0,40	0,07	3,94	2,50	14,35	19,37	L =	3,48	3,09	2,85	2,58	2,22	2,94	2,67	2,46	2,25	1,92