

PANEL DE CUBIERTA

metecno

TECHMET

Panel metálico con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3) y ambas caras en lámina de acero galvanizada pre-pintado y/o aluminio.

Beneficios


-Disponible en espuma PIR.
-Certificado Factory Mutual FM.
-Excelente acabado.

Usos:

Elemento de cubierta para todo tipo de construcción.

Especificaciones

Pendiente mínima recomendada 5% sin traslapos y 7% con traslapos.

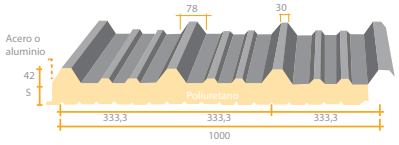

Acero - Acero

S mm	K kcal/m²h°C	K watt/m²°C	Peso panel kg/m 26/28	P= KG/m²	60	80	100	120	150	200	250	300	60	80	100	120	150	200	250	300
25	0,51	0,60	9,10	L=	3,70	3,30	2,90	2,60	2,30	2,05	1,80	1,60	1,60	2,95	2,60	2,40	2,15	1,85	1,60	1,50
30	0,45	0,52	9,23	L=	4,00	3,50	3,10	2,80	2,45	2,15	1,90	1,75	1,75	3,05	2,70	2,45	2,20	1,90	1,70	1,55
40	0,36	0,42	9,61	L=	4,25	3,75	3,30	3,00	2,70	2,35	2,10	1,90	1,90	3,30	2,90	2,70	2,40	2,10	1,85	1,65
50	0,31	0,36	10,0	L=	4,50	3,90	3,50	3,20	2,85	2,45	2,20	2,05	2,05	3,50	3,10	2,85	2,55	2,20	1,95	1,75
60	0,26	0,31	10,38	L=	4,75	4,10	3,70	3,35	3,00	2,60	2,35	2,15	2,15	3,75	3,30	3,00	2,65	2,35	2,10	2,85
80	0,21	0,24	11,15	L=	5,25	4,60	4,10	3,70	3,35	2,85	2,60	2,40	2,40	4,05	3,65	3,30	2,95	2,60	2,35	2,10
			24/24																	

Aluminio - Aluminio

25	0,51	0,60	4,76	L=	2,80	2,40	2,20	1,90	1,70	1,60	1,40	2,60	2,20	1,95	1,80	1,65	1,40	1,20
30	0,45	0,52	4,96	L=	3,05	2,60	2,35	2,10	1,90	1,70	1,50	2,80	2,40	2,15	1,95	1,75	1,50	1,35
40	0,36	0,42	5,36	L=	3,40	2,90	2,60	2,40	2,15	1,85	1,65	3,10	2,70	2,40	2,20	1,95	1,70	1,50
50	0,31	0,36	5,72	L=	3,80	3,30	2,90	2,65	2,40	2,10	1,85	3,45	3,00	2,70	2,45	2,20	1,90	1,65
60	0,26	0,31	6,10	L=	4,20	3,65	3,20	2,95	2,65	2,30	2,05	3,85	3,30	2,95	2,70	2,40	2,10	1,80
80	0,21	0,24	6,86	L=	4,95	4,30	3,85	3,45	3,15	2,75	2,40	4,60	3,95	3,50	3,15	2,85	2,45	2,10

MONOROOF:


Panel metálico para cubiertas, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38 kg/m3, cara externa en lámina de acero galvanizado pre-pintado y cara interna en aluminio centesimal o fieltro.

Beneficios

-Excelente acabado en la cara exterior.

Usos

Elemento de cubierta para todo tipo de construcción.
Elemento para fachadas por la rigidez que proporcionan las nervaduras.

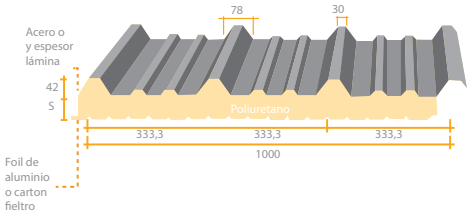

S mm	K kcal/m²h°C	K watt/m²°C	Peso panel kg/m² 24	Calibre Lámina	P= KG/m²	80	100	120	150	200	250	300	80	100	120	150	200	250	300
25	0,51	0,59	6,04	26	L=	2,58	2,31	2,12	1,90	1,65	1,47	1,35	2,14	1,98	1,87	1,72	1,49	1,35	1,22
40	0,40	0,46	6,42																
50	0,33	0,38	6,80	24	L=	2,67	2,64	2,41	2,17	1,88	1,68	1,53	2,32	2,16	2,02	1,89	1,68	150	1,38
60	0,28	0,33	7,18																