

PANEL DE CUBIERTA

meTecno

TECHMET DRY


Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad, con cara externa pre-impermeabilizada con revestimiento sintético en TPO y cara interna en láminas de acero galvanizado prepintado.

Beneficios

-Excelente resistencia a la degradación por rayos ultravioleta, así como al ozono y a los químicos ambientales.La membrana reforzada con malla de poliéster ofrece una mayor resistencia al desgarre, la perforación y la abrasión.
-Mantenimiento mínimo.

Usos:

Elemento de cubierta para todo tipo de construcción con baja pendiente

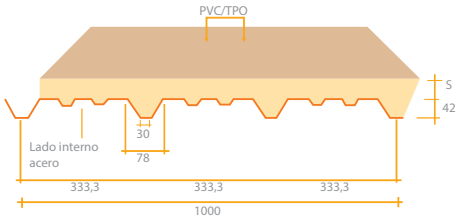

S mm	K kcal/m²h°C	K watt/m²°C	Peso panel kg/m² 24	Calibre Lámina	P= KG/m²	80	100	120	150	200	250	300	80	100	120	150	200	250	300
25	0,51	0,59	6,04	26	L =	2,58	2,31	2,12	1,90	1,65	1,47	1,35	2,14	1,98	1,87	1,72	1,49	1,35	1,22
40	0,40	0,46	6,42	24		2,67	2,64	2,41	2,17	1,88	1,68	1,53	2,32	2,16	2,02	1,89	1,68	150	1,38
50	0,33	0,38	6,80																
60	0,28	0,33	7,18																

HIPERTEC ROOF


Panel metálico acústico para cubiertas, aisalado con lana mineral con ambas caras en lamina de acero prepintado.

Beneficios

-Elevada resistencia al fuego.
-Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos.
-Fonoabsorbente y/o fono-aislante (Hipertec Roof Sound).
-Excelente acabado exterior e interior.
-Compatible con diferentes acabados.

Usos

Elemento de cubierta para todo tipo de construcción.
Elemento de cubierta para cámaras de sonido,cines,etc

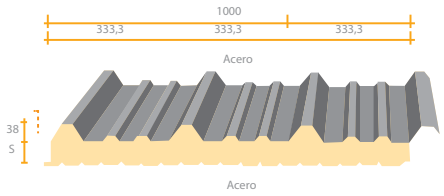

S mm	K kcal/m²h°C	K watt/m²°C	Peso panel kg/m² 24	Calibre Lámina	P= KG/m²	80	100	120	150	200	250	300	80	100	120	150	200	250	300
25	0,51	0,59	6,04	26	L =	2,58	2,31	2,12	1,90	1,65	1,47	1,35	2,14	1,98	1,87	1,72	1,49	1,35	1,22
40	0,40	0,46	6,42	24		2,67	2,64	2,41	2,17	1,88	1,68	1,53	2,32	2,16	2,02	1,89	1,68	150	1,38
50	0,33	0,38	6,80																
60	0,28	0,33	7,18																